



Mini/MicroLED 会议一体机

108" / 136" / 145" / 163"



六机合一

集六大优势于一体





超清显示，高色域 面板无缝拼接 低辐射 不伤眼 舒适的视觉体验，

采用特殊点镀膜，减少辐射，入眼即护眼，
视觉健康舒适度为A级 真彩色保真技术，高刷新率，超高清画面显示，
给人一场精妙绝伦的视觉盛宴



节能，超低功耗，

节能降耗，24小时全天稳定运行，
单模组使用寿命超过100000Hrs,便捷使用资源

立体音效

音质饱满柔和，富有穿透力

108"




136"







145"



163"

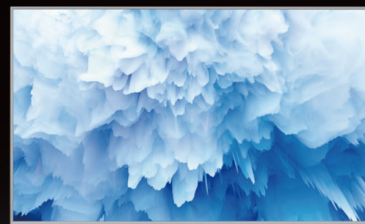

16:9纵横比，可实现108" /136" /145" /163" 拼组

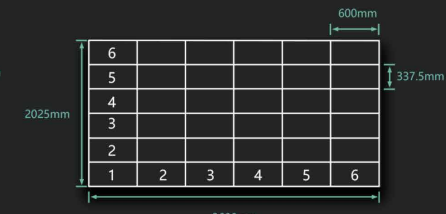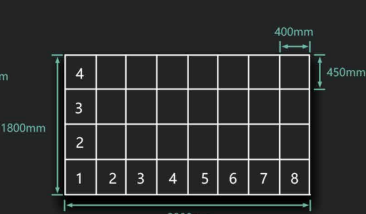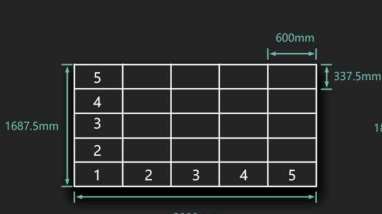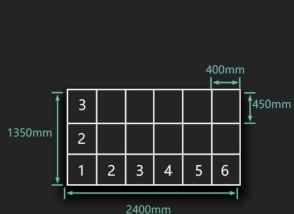

远程云会议

远程云会议，可实现与其他视频终端实时，无延迟，零阻塞沟通



轻巧设计，安装拼组更加灵活自由

箱体采用高精度的铝合金材料，并且具有良好的散热性。支持全前维护的安装方式，不需要保留维护的通道，节省了空间

两种安装方式



挂壁式



落地式

MicroLED 显示技术


黑科技光学涂层表面造就超高对比度20000:1



低对比度



高对比度

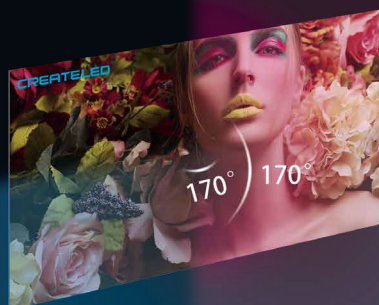


超大可视角度




哑光



亮光



其他



黑科技

黑科技显示共有哑光与亮光两种表面处理：呈现生动色彩，完美替代LCD显示屏；适应不同应用场景，涂层采用独特配方，有效抵抗环境侵蚀、防潮、防腐、防紫外线



智能白板，大屏书写，支持可视化操作演示

适用于108" 136" 145" 163" 的尺寸，支持智能手势识别和双笔书写，书写流畅，反应快速灵敏，响应速度仅为7-8ms，屏幕可通过识别不同手势任意缩放、移动内容，随时切换字体颜色，批注，标明会议，课堂重点

双无线网卡设计，可同时进行WiFi 上网和开启无线热点

- 最大支持带载 3840x2160@60Hz 分辨率的显示屏
- 支持 4 路 HDMI 2.0 输入(1 路用于 OPS 主机连接)
- 支持 8 路 1G 网口输出
- 支持 5 路 USB 2.0 (2 个预留) 、 1 路 USB 3.0, 可用于多媒体素材播放和功能扩展
- 支持内置和外置 3.5mm 音频接口
- 基于 Android 深度定制的桌面 UI 系统
- 支持本地、在线高清视频播放，支持主流编码格式 HEVC/H.265/H.264等的 4K 超高清视频解码
- 双无线网卡设计，可同时进行 WiFi 上网和开启无线热点
- 支持蓝牙4.0, 可兼容蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等常用外设
- 支持蓝牙遥控器，全向遥控操作无死角
- 支持远程控制
- 支持Windows、Mac、iPhone/iPad、Android 多平台无线投屏
- 预留OPS 主机控制接口，实现OPS 主机开关机控制
- 兼容主流会议外设，包含摄像头、音响、激光笔等

应用场景



智慧教室



大中小型会议室



多媒体室



学校舞台



培训室



礼堂/报告厅

会议一体机 / 参数

	108"	136"	145"	163"
点间距	1.25mm	0.78/1.56	0.83/1.667mm	0.93/1.87mm
LED类别	全倒装 RGB LED (COB)	全倒装 RGB LED (COB)	全倒装 RGB LED (COB)	全倒装 RGB LED (COB)
对比度	20,000 : 1	20,000 : 1	20,000 : 1	20,000 : 1
平均功耗	600-1350W	800-1875W	1440-2400W	1600-3300W
亮度	600-1000 nits	600-1000 nits	1000 nits	400-1000 nits
显示分辨率	1920x1080	3840x2160/1920x1080	3840x2160/1920x1080	3840x2160/1920x1080
灰度等级	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit
颜色	281 trillion	281 trillion	281 trillion	281 trillion
工作温湿度	-10 - 40°C/10% - 80%	-10 - 40°C/10% - 80%	-10 - 40°C/10% - 80%	-10 - 40°C/10% - 80%
视角	水平视角:170° / 垂直视角:170°	水平视角:170° / 垂直视角:170°	水平视角:170° / 垂直视角:170°	水平视角:170° / 垂直视角:170°
整屏重量	140kg	192kg	256 kg	228 kg (无底座)
总尺寸(mm)	W: 2447mm直径: 615/53mm (底座/屏幕) H:2131mm	W: 3047mm直径: 615/53mm (底座/屏幕) H:2468.5mm	W: 3247mm直径: 615/63mm (底座/屏幕) H:2561mm	W: 3647mm直径: 615/53mm (底座/屏幕) H:2169mm
显示尺寸(W x H x D) (mm)	2400x1350mm	3000x1687.5mm	3200x1800mm	3600x2025mm
维护方式	前维护	前维护	前维护	前维护
IP防护等级	IP30	IP30	IP30	IP30
证书	CE,EMC ClassA,ETL,FCC, RoHS,CCC,节能	CE,EMC ClassA,ETL,FCC, RoHS,CCC,节能	CE, EMC ClassA,ETL, FCC,RoHS,CCC,节能	CE, EMC ClassA,ETL, FCC,RoHS,CCC,节能



深圳市创显光电有限公司
CreateLED Electronics Co., Ltd.

深圳总部: 深圳市光明区凤凰街道光明凤凰广场2栋1701

成都基地: 成都市郫都区康强一路80号

电话: 0755 29588968

网址: <https://www.createled.cn>

传真: 0755 29588600

<https://www.createled.com>