



AirSPORT-M

高清显示球场屏

国际足联FIFA标准
宽视角、高对比度、高保真色彩
快速拆装
各模块高度集成，轻松维护



简约设计，功能多样

- 高强度结构、简洁的模组电源盒设计
- 更轻薄，更省空间
- 支持IR功能

可快速安装和维护

- 前维护仅有两个螺丝孔
- 后维护无需工具
- 各个模块高度集成

亮度高达6,000nits


- 在任何气候条件下均能实现最佳的显示效果

抗环境干扰性强

- 前IP65，防碰撞、防紫外线、防尘、防水防风
- 全面的硅胶材料保护设计可确保屏体的性能和稳定性

集成电源盒设计，支持N+1电源备份

- 可现场快速维护
- 支持N+1电源备份

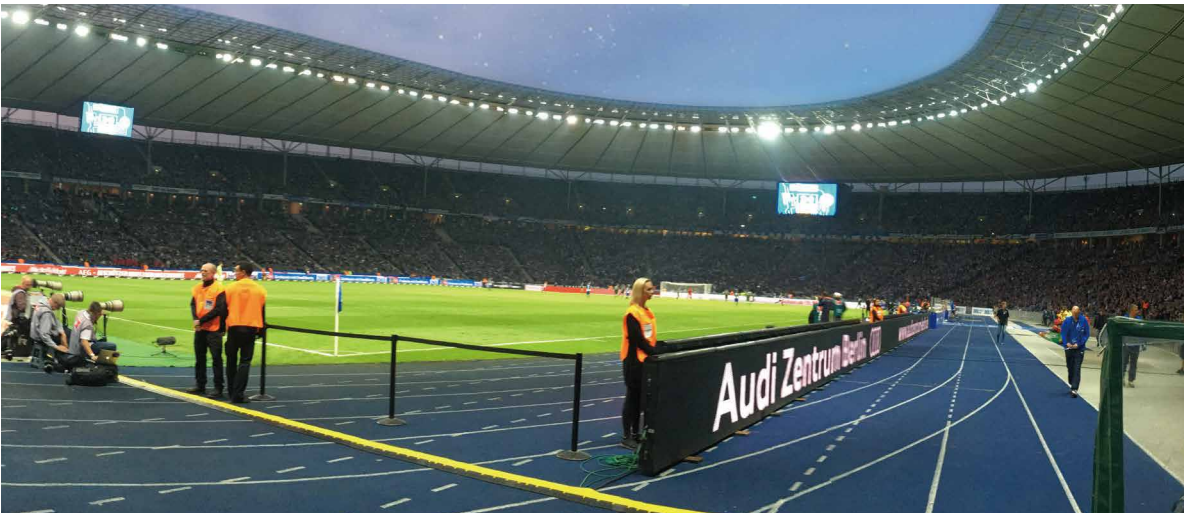

AirSPORT-M / 参数

	AirSPORT-M 8	AirSPORT-M 10
点间距	8 mm	10 mm
LED类别	SMD	SMD
像素点密度	15,625 像素/m² 19,200 像素/箱	10,000 像素/m² 12,288 像素/箱
模组尺寸 (W × H) (mm)	320×320	320 × 320
箱体尺寸 (W × H × D) (mm)	1280 × 960 × 153	1280 × 960 × 153
模组数量/箱体 (W × H)	4 × 3	4 × 3
模组分辨率 (W × H)	40 × 40	32 × 32
箱体分辨率 (W × H)	160 ×120	128 × 96
箱体重量	39.2±3.5kg/箱	39.2±3.5kg/箱
每平方米重量	31.9±3 kg/m²	31.9±3 kg/m²
灰度等级	16 bit	16 bit
颜色	281 trillion	281 trillion
对比度	4,000 : 1	4,000 : 1
平均功耗	284 w/m²	284 w/m²
最大功耗	860w/m²	860w/m²
工作温湿度	-30 - 50 °C/ 10% - 90%	-30 - 50 °C/ 10% - 90%
存储温湿度	-30 - 60 °C/ 10% - 95%	-30 - 60 °C/ 10% - 95%
亮度	6000nits	6000nits
刷新频率	3,840 Hz	3,840 Hz
水平视角	160°	160°
垂直视角	120°	120°
LED寿命	100,000 Hrs	100,000 Hrs
维护方式	前后维护	前后维护
IP防护等级	IP 65	IP 65
IR功能（是否支持）	支持	支持

*根据不同的配置，规格会有所不同。
备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

应用领域

- 体育场

➤ 购物中心

➤ 主题度假村
- 车展

➤ 时装秀

➤ 婚礼
- 火车站

➤ 机场



深圳市创显光电有限公司

CreateLED Electronics Co., Ltd.

深圳总部: 深圳市光明区凤凰街道光明凤凰广场2栋1701

成都基地: 成都市郫都区康强一路80号

电话: 0755 29588968

网址: <https://www.createled.cn>

传真: 0755 29588600

<https://www.createled.com>