


大视野 臻画质

The image displays three views of the HX-1000 heavy-duty metal safe. On the left is a side profile view showing the safe's thickness and the internal mounting of the door. In the center is a front view of the closed safe, highlighting the diamond-plate texture on the door and the integrated handle. On the right is a large front view of the safe with its door open, revealing the interior compartments, including a top drawer and a bottom section with multiple smaller drawers. The safe is constructed from thick, dark metal with visible locking bolts and hinges.



户外 防撞


- 支持前后维护
- 支持模组数据回读
- 避免多余的配置工作

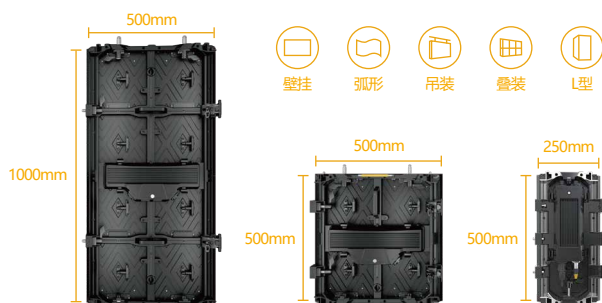

## 多种安装/组合方式，灵活运用



三种箱体灵活组合

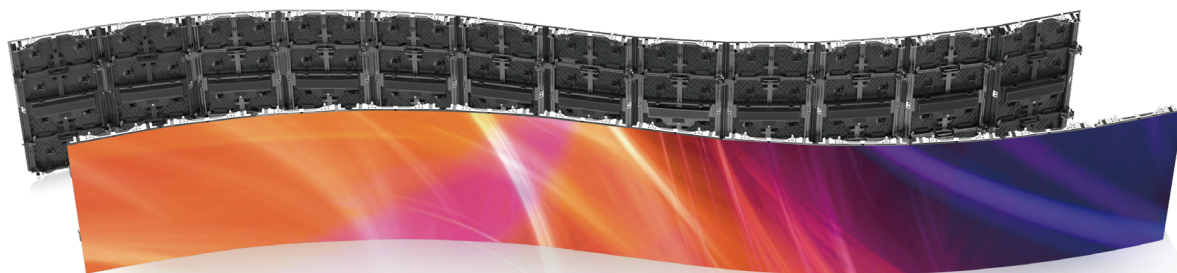

› 支持内弧90°和外弧90°拼接; 支持弧度锁调节-10°, -5°, 0°, +5°, +10°等角度安装。



› 支持定制角度安装，满足各种场景使用需求。

## AirMEDIA-D / 参数

| AirMEDIA-D( Outdoor) | AirMEDIA-D 2.9                                      | AirMEDIA-D 3.9                                      | AirMEDIA-D 5.2                                      | AirMEDIA-D 10.4                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 点间距                  | 2.9mm                                               | 3.9mm                                               | 5.2mm                                               | 10.4mm                                              |
| LED类别                | 3-in-1 SMD                                          | 3-in-1 SMD                                          | 3-in-1 SMD                                          | 3-in-1 SMD                                          |
| 像素点密度                | 112,896 像素/m <sup>2</sup><br>28,224 像素/箱            | 65,536 像素/m <sup>2</sup><br>16,384 像素/箱             | 36,864 像素/m <sup>2</sup><br>18,432 像素/箱             | 9,216 像素/m <sup>2</sup><br>4,608 像素/箱               |
| 模组尺寸(W×H) (mm)       | 250 × 250                                           | 250 × 500                                           | 250 × 500                                           | 250 × 500                                           |
| 箱体尺寸(W×H×D)(mm)      | 250 × 500 × 86<br>500 × 500 × 86<br>500 × 1000 × 86 | 250 × 500 × 86<br>500 × 500 × 86<br>500 × 1000 × 86 | 250 × 500 × 86<br>500 × 500 × 86<br>500 × 1000 × 86 | 250 × 500 × 86<br>500 × 500 × 86<br>500 × 1000 × 86 |
| 模组数量/箱体(W×H)         | 2 × 2                                               | 2 × 2                                               | 2 × 2                                               | 2 × 2                                               |
| 模组分辨率(W×H)           | 84 × 168                                            | 64 × 128                                            | 48 × 96                                             | 24 × 48                                             |
| 箱体分辨率(W×H)           | 168 × 168 (500x500mm)                               | 128 × 128 (500x500mm)                               | 96 × 96 (500x500mm)                                 | 48 × 48 (500x500mm)                                 |
| 箱体重量                 | 11±0.6 kg/箱(500x1000mm)                             | 11±0.6 kg/箱(500x1000mm)                             | 11±0.6 kg/箱(500x1000mm)                             | 11±0.6 kg/箱(500x1000mm)                             |
| 箱体材料                 | 铝合金压铸箱                                              | 铝合金压铸箱                                              | 铝合金压铸箱                                              | 铝合金压铸箱                                              |
| 最大挂装层数               | 20 panels                                           | 20 panels                                           | 20 panels                                           | 20 panels                                           |
| 最大吊装层数               | 16 panels                                           | 16 panels                                           | 16 panels                                           | 16 panels                                           |
| 曲线角度<br>(带定制的连接件)    | -90°~+90°;                                          | -90°~+90°;                                          | -90°~+90°;                                          | -90°~+90°;                                          |
| 维护方式                 | 前后维护                                                | 前后维护                                                | 前后维护                                                | 前后维护                                                |
| IP防护等级               | IP 65                                               | IP 65                                               | IP 65                                               | IP 65                                               |
| 亮度 (校准后)             | ≥4500nits                                           | ≥5000nits                                           | ≥5000nits                                           | ≥5000nits                                           |
| 刷新频率                 | 3,840 Hz                                            | 3,840 Hz                                            | 3,840 Hz                                            | 3,840 Hz                                            |
| 水平视角                 | 140°                                                | 140°                                                | 140°                                                | 140°                                                |
| 垂视角                  | 120°                                                | 120°                                                | 120°                                                | 120°                                                |
| 灰度等级                 | 16 bit                                              | 16 bit                                              | 16 bit                                              | 16 bit                                              |
| 颜色                   | 281 trillion                                        | 281 trillion                                        | 281 trillion                                        | 281 trillion                                        |
| 对比度                  | 4,000 : 1                                           | 4,000 : 1                                           | 4,000 : 1                                           | 4,000 : 1                                           |
| 平均功耗 (校准前)           | 257w/m <sup>2</sup>                                 | 257w/m <sup>2</sup>                                 | 257w/m <sup>2</sup>                                 | 257w/m <sup>2</sup>                                 |
| 最大功耗                 | 780 w/m <sup>2</sup>                                | 780 w/m <sup>2</sup>                                | 780 w/m <sup>2</sup>                                | 780 w/m <sup>2</sup>                                |
| 工作温湿度                | -30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%                             | -30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%                             | -30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%                             | -30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%                             |
| 储存温湿度                | -30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%                             | -30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%                             | -30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%                             | -30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%                             |
| LED寿命                | 100,000 Hrs                                         | 100,000 Hrs                                         | 100,000 Hrs                                         | 100,000 Hrs                                         |
| 证书                   | CE, EAC, ETL, FCC, KC, UL-CB, CCC, EMC Class A      | CE, EAC, ETL, FCC, KC, UL-CB, CCC, EMC Class A      | CE, EAC, ETL, FCC, KC, UL-CB, CCC, EMC Class A      | CE, EAC, ETL, FCC, KC, UL-CB, CCC, EMC Class A      |

\*根据不同的配置，规格会有所不同。  
备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

## 应用领域

- 车展

➤ 购物中心

➤ 主题度假村
- 接待大厅

➤ 时装秀

➤ 婚礼
- 火车站

➤ 机场

➤ 体育场

AirMEDIA-D / 参数

| AirMEDIA-D ( Outdoor ) | AirMEDIA-D 2.6               | AirMEDIA-D 4.8              | AirMEDIA-D 6.2              | AirMEDIA-D 7.8             |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 点间距                    | 2.6mm                        | 4.8mm                       | 6.25mm                      | 7.8mm                      |
| LED类别                  | 3-in-1 SMD                   | 3-in-1 SMD                  | 3-in-1 SMD                  | 3-in-1 SMD                 |
| 像素点密度                  | 147,456 像素/m²<br>36,864 像素/箱 | 43,264 像素/m²<br>21,632 像素/箱 | 25,600 像素/m²<br>12,800 像素/箱 | 16,384 像素/m²<br>8,192 像素/箱 |
| 模组尺寸(W×H) (mm)         | 250 × 250                    | 250 × 500                   | 250 × 500                   | 250 × 500                  |
| 箱体尺寸(W×H×D)(mm)        | 500 × 1000× 80*              | 500 × 1000 × 80             | 500 × 1000 × 80*            | 500 × 1000 × 80            |
| 模组数量/箱体(W×H)           | 2 × 2                        | 2 × 2                       | 2 × 2                       | 2 × 2                      |
| 模组分辨率(W×H)             | 96× 96                       | 52 × 104                    | 40 × 80                     | 32× 64                     |
| 箱体分辨率(W×H)             | 192 × 192                    | 104 × 208                   | 80 × 160                    | 64 × 128                   |
| 箱体重量                   | 11.2 kg/箱                    | 11.2 kg/箱                   | 11.2 kg/箱                   | 11 kg/箱                    |
| 箱体材料                   | 铝合金压铸箱                       | 铝合金压铸箱                      | 铝合金压铸箱                      | 铝合金压铸箱                     |
| 最大挂装层数                 | 无限制 (取决于结构)                  | 无限制 (取决于结构)                 | 无限制 (取决于结构)                 | 无限制 (取决于结构)                |
| 最大吊装层数                 | 16 panels                    | 16 panels                   | 16 panels                   | 16 panels                  |
| 曲线角度<br>(带定制的连接件)      | -90°~+90°;                   | -90°~+90°;                  | -90°~+90°;                  | -90°~+90°;                 |
| 维护方式                   | 前后维护                         | 前后维护                        | 前后维护                        | 前后维护                       |
| IP防护等级                 | IP 65                        | IP 65                       | IP 65                       | IP 65                      |
| 亮度 (校准后)               | 4000nits                     | 5000nits                    | 5000nits                    | 5000nits                   |
| 刷新频率                   | 3,840 Hz                     | 3,840 Hz                    | 1,920 -3840 Hz              | 1,920 -3840 Hz             |
| 水平视角                   | 140°                         | 140°                        | 140°                        | 140°                       |
| 垂视角                    | 120°                         | 120°                        | 120°                        | 120°                       |
| 灰度等级                   | 14 - 16 bit                  | 14 - 16 bit                 | 14 - 16 bit                 | 14 - 16 bit                |
| 颜色                     | 281 trillion                 | 281 trillion                | 281 trillion                | 281 trillion               |
| 对比度                    | 4,000 : 1                    | 4,000 : 1                   | 3,000 : 1                   | 3,000 : 1                  |
| 平均功耗 (校准前)             | 246 w/m²                     | 246 w/m²                    | 246 w/m²                    | 246 w/m²                   |
| 最大功耗                   | 736 w/m²                     | 736 w/m²                    | 736w/m²                     | 736 w/m²                   |
| 工作温湿度                  | -30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%      | -30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%     | -30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%     | -30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%    |
| 储存温湿度                  | -30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%      | -30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%     | -30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%     | -30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%    |
| LED寿命                  | 100,000 Hrs                  | 100,000 Hrs                 | 100,000 Hrs                 | 100,000 Hrs                |
| 证书                     | CE, EMC,FCC,ETL              | CE, EMC,FCC,ETL             | CE, EMC,FCC,ETL             | CE, EMC,FCC,ETL            |

\*根据不同的配置，规格会有所不同。  
备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

应用领域

- 车展

➤ 购物中心

➤ 主题度假村
- 接待大厅

➤ 时装秀

➤ 婚礼
- 火车站

➤ 机场

➤ 体育场

# AirMEDIA-D

## AirMEDIA-D / 参数

| AirMEDIA-D (Indoor) | AirMEDIA-D 2.6                           | AirMEDIA-D 2.9                           | AirMEDIA-D 3.9                          | AirMEDIA-D 5.2                          | AirMEDIA-D 7.8                         |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 点间距                 | 2.6mm                                    | 2.9mm                                    | 3.9mm                                   | 5.2mm                                   | 7.8mm                                  |
| LED类别               | 3-in-1 SMD                               | 3-in-1 SMD                               | 3-in-1 SMD                              | 3-in-1 SMD                              | 3-in-1 SMD                             |
| 像素点密度               | 147,456 像素/m <sup>2</sup><br>73,728 像素/箱 | 112,896 像素/m <sup>2</sup><br>56,448 像素/箱 | 65,536 像素/m <sup>2</sup><br>32,768 像素/箱 | 36,864 像素/m <sup>2</sup><br>18,432 像素/箱 | 16,384 像素/m <sup>2</sup><br>8,192 像素/箱 |
| 模组尺寸(W×H) (mm)      | 250 × 500                                | 250 × 500                                | 250 × 500                               | 250 × 500                               | 250 × 500                              |
| 箱体尺寸(W×H×D)(mm)     | 500 × 1000 × 80*                         | 500 × 1000 × 80*                         | 500 × 1000 × 80*                        | 500 × 1000 × 80                         | 500 × 1000 × 80                        |
| 模组数量/箱体(W×H)        | 2 × 2                                    | 2 × 2                                    | 2 × 2                                   | 2 × 2                                   | 2 × 2                                  |
| 模组分辨率(W×H)          | 96 × 192                                 | 84× 168                                  | 64 × 128                                | 48×96                                   | 32 × 64                                |
| 箱体分辨率(W×H)          | 192 × 384                                | 168 × 336                                | 128 × 256                               | 96 × 192                                | 64 × 128                               |
| 箱体重量                | 9±0.3 kg/箱                               | 10.7 kg/箱                                | 10.7 kg/箱                               | 10.7 kg/箱                               | 10.7 kg/箱                              |
| 箱体材料                | 镁合金压铸箱                                   | 铝合金压铸箱                                   | 铝合金压铸箱                                  | 铝合金压铸箱                                  | 铝合金压铸箱                                 |
| 最大挂装层数              | 无限制(取决于结构 )                              | 无限制(取决于结构)                               | 无限制(取决于结构)                              | 无限制(取决于结构)                              | 无限制(取决于结构)                             |
| 最大吊装层数              | 16 panels                                | 16 panels                                | 16 panels                               | 16 panels                               | 16 panels                              |
| 曲线角度<br>(带定制的连接件)   | -90°~+90°;                               | -90°~+90°;                               | -90°~+90°;                              | -90°~+90°;                              | -90°~+90°;                             |
| 维护方式                | 前后维护                                     | 前后维护                                     | 前后维护                                    | 前后维护                                    | 前后维护                                   |
| IP防护等级              | IP 30                                    | IP 30                                    | IP 30                                   | IP 30                                   | IP 30                                  |
| 亮度 (校准后)            | 1000nits                                 | 1000nits                                 | 1000nits                                | 1000nits                                | 1000nits                               |
| 刷新频率                | 3,840 Hz                                 | 3,840 Hz                                 | 3,840 Hz                                | 3,840 Hz                                | 3,840 Hz                               |
| 水平视角                | 160°                                     | 160°                                     | 160°                                    | 160°                                    | 160°                                   |
| 垂视角                 | 140°                                     | 140°                                     | 140°                                    | 140°                                    | 140°                                   |
| 灰度等级                | 14 bit                                   | 14 - 16 bit                              | 14 - 16 bit                             | 14 - 16 bit                             | 14 - 16 bit                            |
| 颜色                  | 281 trillion                             | 281 trillion                             | 281 trillion                            | 281 trillion                            | 281 trillion                           |
| 对比度                 | 4,000 : 1                                | 4,000 : 1                                | 4,000 : 1                               | 4,000 : 1                               | 4,000 : 1                              |
| 平均功耗 (校准前)          | 78-130w/panel                            | 288 w/m <sup>2</sup>                     | 288 w/m <sup>2</sup>                    | 288 w/m <sup>2</sup>                    | 288 w/m <sup>2</sup>                   |
| 最大功耗                | 260 w/panel                              | 640 w/m <sup>2</sup>                     | 640 w/m <sup>2</sup>                    | 640 w/m <sup>2</sup>                    | 640 w/m <sup>2</sup>                   |
| 工作温湿度               | -10 ~ 40 °C/ 10% ~ 60%                   | -10 ~ 40 °C/ 10% ~ 80%                   | -10 ~ 40 °C/ 10% ~ 80%                  | -10 ~ 40 °C/ 10% ~ 80%                  | -10 ~ 4 0 °C/ 10% ~ 80%                |
| 储存温湿度               | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 60%                   | -20 ~ 60 °C/ 10% ~ 90%                   | -20 ~ 60 °C/ 10% ~ 90%                  | -20 ~ 60 °C/ 10% ~ 90%                  | -20 ~ 60 °C/ 10% ~ 90%                 |
| LED寿命               | 100,000 Hrs                              | 100,000 Hrs                              | 100,000 Hrs                             | 100,000 Hrs                             | 100,000 Hrs                            |
| 证书                  | CE, ETL, FCC, CCC<br>EMC Class A         | CE,EMC,LVD,<br>FCC,ETL,Class A           | CE,EMC,LVD,<br>FCC,ETL,Class A          | CE,EMC,LVD,<br>FCC,ETL,Class A          | CE,EMC,LVD,<br>FCC,ETL,Class A         |

\*根据不同的配置，规格会有所不同。  
备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

## 应用领域

- 车展

➤ 购物中心

➤ 主题度假村
- 接待大厅

➤ 时装秀

➤ 婚礼
- 火车站

➤ 机场

➤ 体育场



深圳市创显光电有限公司

CreateLED Electronics Co., Ltd.

深圳总部: 深圳市光明区凤凰街道光明凤凰广场2栋1701

成都基地: 成都市郫都区康强一路80号

电话: 0755 29588968

网址: <https://www.createled.cn>

传真: 0755 29588600

<https://www.createled.com>