


AirTV-P

超高清视觉效果

- 超高刷新频率
- 更宽色域、还原真彩色
- 超轻薄面板设计
- 超低发热量

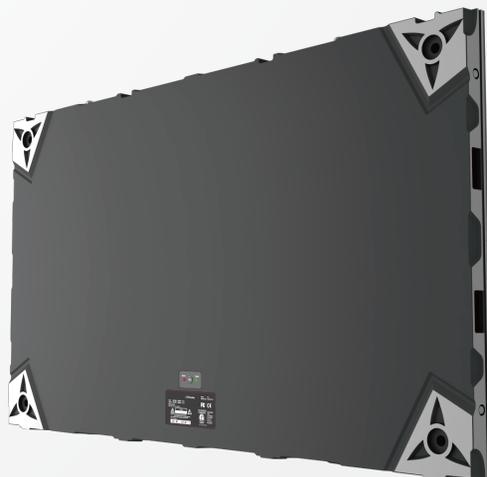

4K超高清，真实色彩

- 将UHD高清图象提升到一个新的水平。保留了高对比性和高饱和度色彩特性，视觉效果无与伦比。

超高刷新频率

- 拍摄画面稳定无摩尔纹，图像边缘清晰，亮度均匀性表现极佳。
- 准确真实还原画面信息，使视频画面细腻流畅，带来最佳的室内观影效果。

超大视角，超大视界

- 水平方向160°超大视角，观看者在任何角度均能获得绝佳的观赏体验。

轻薄，环保

- 设计轻薄，单个箱体重量仅4.2kg，方便安装、运输和维护，无风扇、无空调设计，低功耗、低温度，省电模式下零噪音工作的理想选择。

舒适画面比例

- 符合人眼视觉比例，适应任何传统4:3或16:9的画面尺寸比例，呈现最为舒适的视觉效果。



节省空间

- 颠覆传统数据线、电源线连接方式，排针设计，适合直接嵌入现有墙体，不必改变房屋结构。



AirTV-P / 参数

	AirTV-Pro1.25	AirTV-Pro1.56	AirTV-Pro 1.87
点间距	1.25 mm	1.56 mm	1.875 mm
LED类别	SMD	SMD	SMD
像素点密度	640,000 像素/m ² 129,600 像素/箱	409,600 像素/m ² 82,944 像素/箱	284,444 像素/m ² 57,600 像素/箱
模组尺寸 (W × H) (mm)	300 × 168.75	300 × 168.75	300 × 168.75
箱体尺寸 (W × H × D) (mm)	600 × 337.5 × 38.5 (no shell)	600 × 337.5 × 38.5 (no shell)	600 × 337.5 × 38.5 (no shell)
模组数量/箱体 (W × H)	2 × 2	2 × 2	2 × 2
模组分辨率 (W × H)	240 × 135	192 × 108	160 × 90
箱体分辨率 (W × H)	480 × 270	384 × 216	320 × 180
箱体重量	6±0.5 kg/箱	6±0.5 kg/箱	6±0.5 kg/箱
每平方米重量	30±2.5 kg/m ²	30±2.5 kg/m ²	30±2.5 kg/m ²
灰度等级	14 bit	14 bit	14 bit
颜色	4.4 trillion	4.4 trillion	4.4 trillion
对比度	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1
平均功耗	200 w/m ²	120w/m ²	120 w/m ²
最大功耗	600w/m ²	400w/m ²	400w/m ²
工作温湿度	-10 - 40 C / 10% - 80%	-10 - 40 C / 10% - 80%	-10 - 40 C / 10% - 80%
存储温湿度	-20 - 60 C / 10% - 90%	-20 - 60 C / 10% - 90%	-20 - 60 C / 10% - 90%
亮度	≥600nits	≥600nits	≥600nits
刷新频率	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
水平视角	160°	160°	160°
垂直视角	160°	140°	140°
LED寿命	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs
维护方式	前维护	前维护	前维护
IP防护等级	IP30	IP30	IP30
证书	CE,UKCA, EMC ClassA*,ETL,RoHS, SVHC,PSE,CCC	CE,UKCA, EMC ClassA*,ETL,RoHS, SVHC,PSE,CCC	CE,UKCA, EMC ClassA*,ETL,RoHS, SVHC,PSE,CCC

*根据不同的配置，规格会有所不同。

备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

应用领域

- > 监控指挥中心
- > 接待厅
- > 橱窗展示
- > 购物中心
- > 剧院舞台设计
- > 机场
- > 歌剧院
- > 高级视频会议
- > 体育场
- > 教堂



深圳市创显光电有限公司
CreateLED Electronics Co., Ltd.

深圳总部：深圳市光明区凤凰街道光明凤凰广场2栋1701
成都基地：成都市郫都区康强一路80号

电话：0755 29588968

网址：<https://www.createled.cn>

传真：0755 29588600

<https://www.createled.com>